

# 昇降FC取扱説明書 SVH千里丘店



株式会社 ネオテック

# 昇降FC 操作方法


- 昇降FCとは電動ドリルの動力を使い、手巻きハンドルでフックを回転させることにより、フィルター枠を手が届く位置まで下降させ、フィルター清掃を安全かつ容易に行えるものです

## 【操作方法】

- (1) 手巻きハンドルに電動ドリルを取り付ける
- (2) 昇降FCのフックに手巻きハンドルをかける
- (3) 電動ドリル正回転（右）でフィルター枠が下降します
- (4) フィルター枠の蝶ねじを外し、フィルター押さえを外すと、フィルター枠が取り外せます
- (5) フィルター清掃後、フィルター枠に戻し蝶ねじで固定する
- (6) 電動ドリル逆回転（左）でフィルター枠を上昇させる

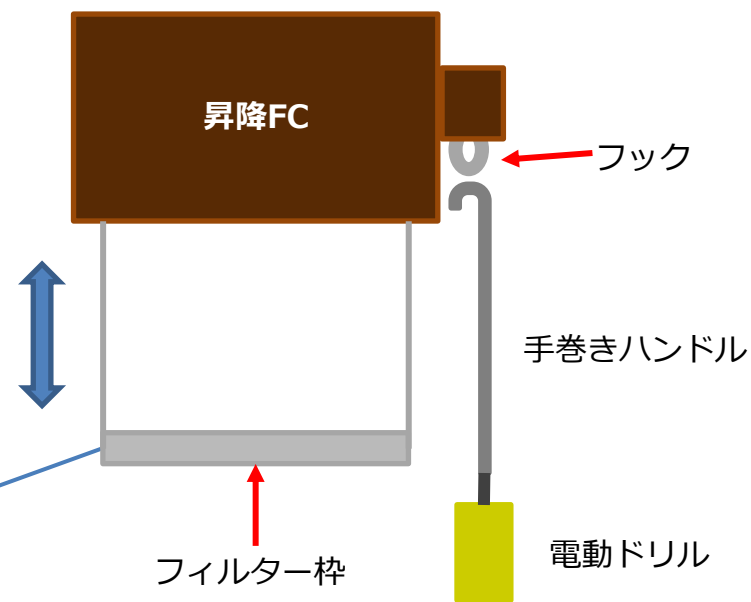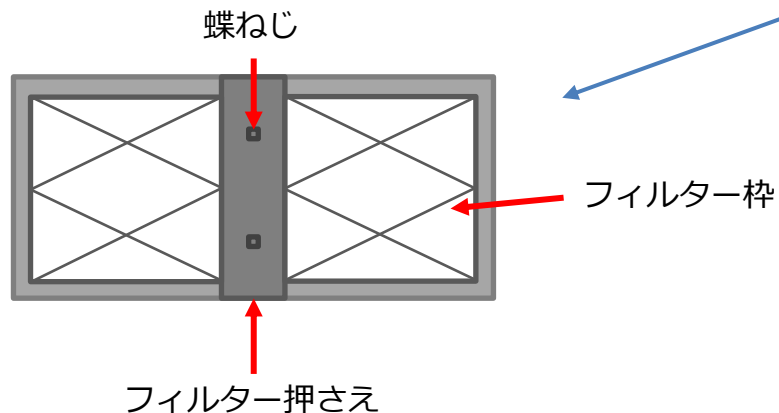


※必ず両手を使って操作をしてください

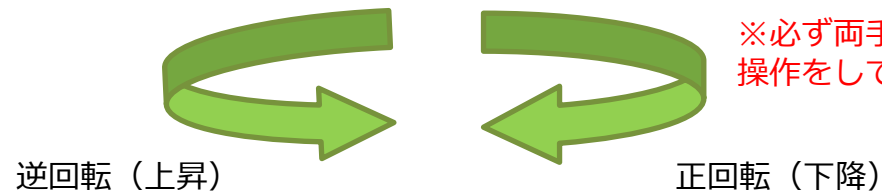

※インパクトドリルは使用できませんのでご注意ください

# 昇降FC 設置場所

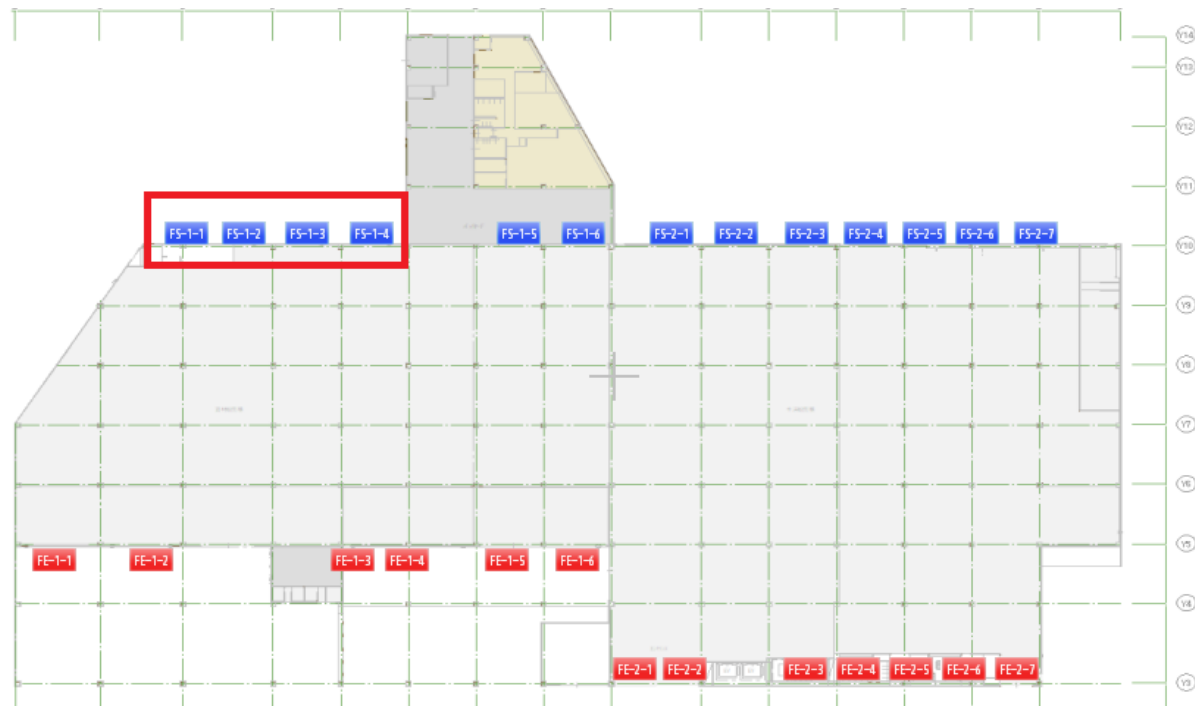

昇降FCは赤の四角で囲っているFS-1-1、FS-1-2、FS-1-3、FS-1-4の4台設置しています。

全て店外に設置しています。巻きハンドルはこの位置で使用してください。

昇降FCは右図の形をしているものになります。参考にしてください。



この部分にフックを引っ掛けるところがあります。

# 巻きハンドル 組み立て方法

## 【部品内容】

- ①シール部品（先端にフック）×1
- ②シール部品×3
- ③シール部品（手動用ハンドル）×1
- ④シール部品（電動ドライバー用ハンドル）×1

## 【組み立て方法】


- (1) ①シール部品の抜け止めピンを外し、②シール部品をその下に取り付ける。



継ぎ足し部分と抜け止めピン



①シール部品の先端

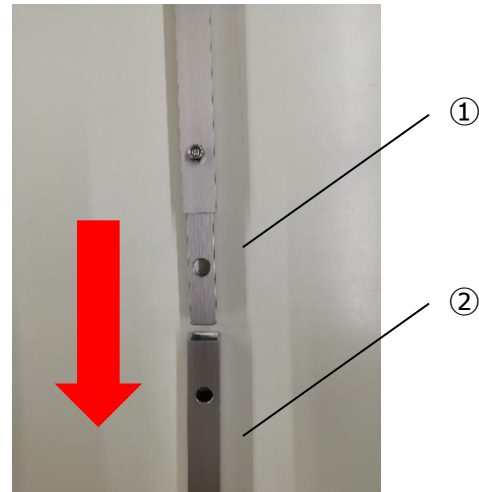

左図の矢印の方向に差し込み、抜け止めピンを右図のように止める



# 巻きハンドル 組み立て方法

## 【組み立て方法】


- (2) フィルターの昇降を手動で行う場合は、③シール部品、電動ドライバーを使用する場合は、④シール部品を  
(1) で作成したものの下に取り付ける。



③シール部品



④シール部品

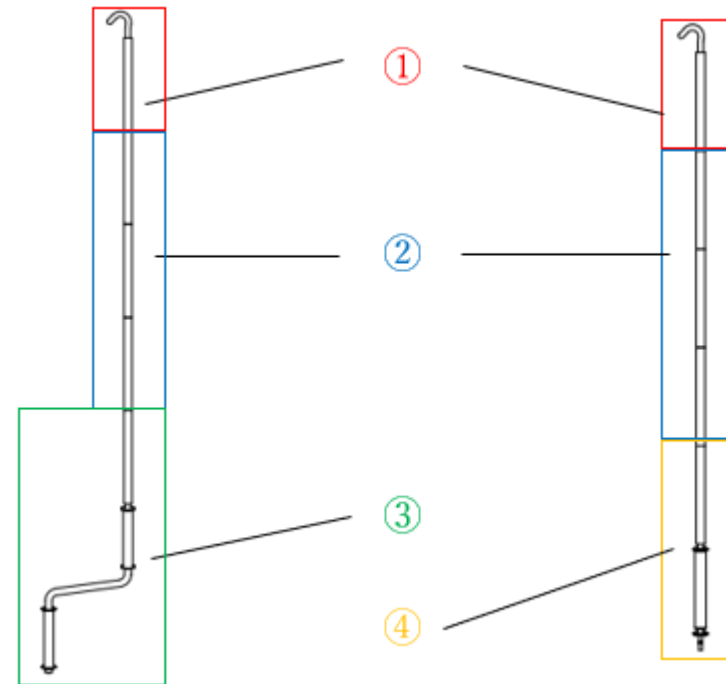

③シール部品、④シール部品を取り付けた完成品の参考図

- (3) 使い終わったら、抜け止めピンを外して分解し、袋に入れて保管する。